



CATALOGO GINKO 2017
GINKO CATALOGUE 2017

CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

La nostra forza nasce dalla tradizione artigiana.

Mani sapienti hanno costruito eccezionali strumenti per la coltivazione della terra e la manutenzione del verde.

Oggi la nostra storia si arricchisce di un nuovo capitolo, una nuova sfida per il futuro.

Ricerca, sviluppo, innovazione e competitività sul mercato sono i driver dello sviluppo MGM.

Per innovare nel rispetto della tradizione con grande consapevolezza.

Nei nostri mezzi, ovviamente.

AWARE OF OUR CAPABILITIES

Our strength comes from our craft background.

Knowing hands have built exceptional tools for farming and grounds care.

Today, a new chapter, a new challenge, is added to our history.

Research, development, innovation and market competitiveness are the driving forces behind MGM.

To be innovative yet faithful to our traditions.

Within our capabilities, obviously.



MOTOCOLTIVATORI

Massima duttilità su ogni terreno.

Affidabili

Flessibili

Sicuri


TWO WHEEL TRACTORS

Maximum flexibility on all terrains.

Reliable

Flexible

Safe

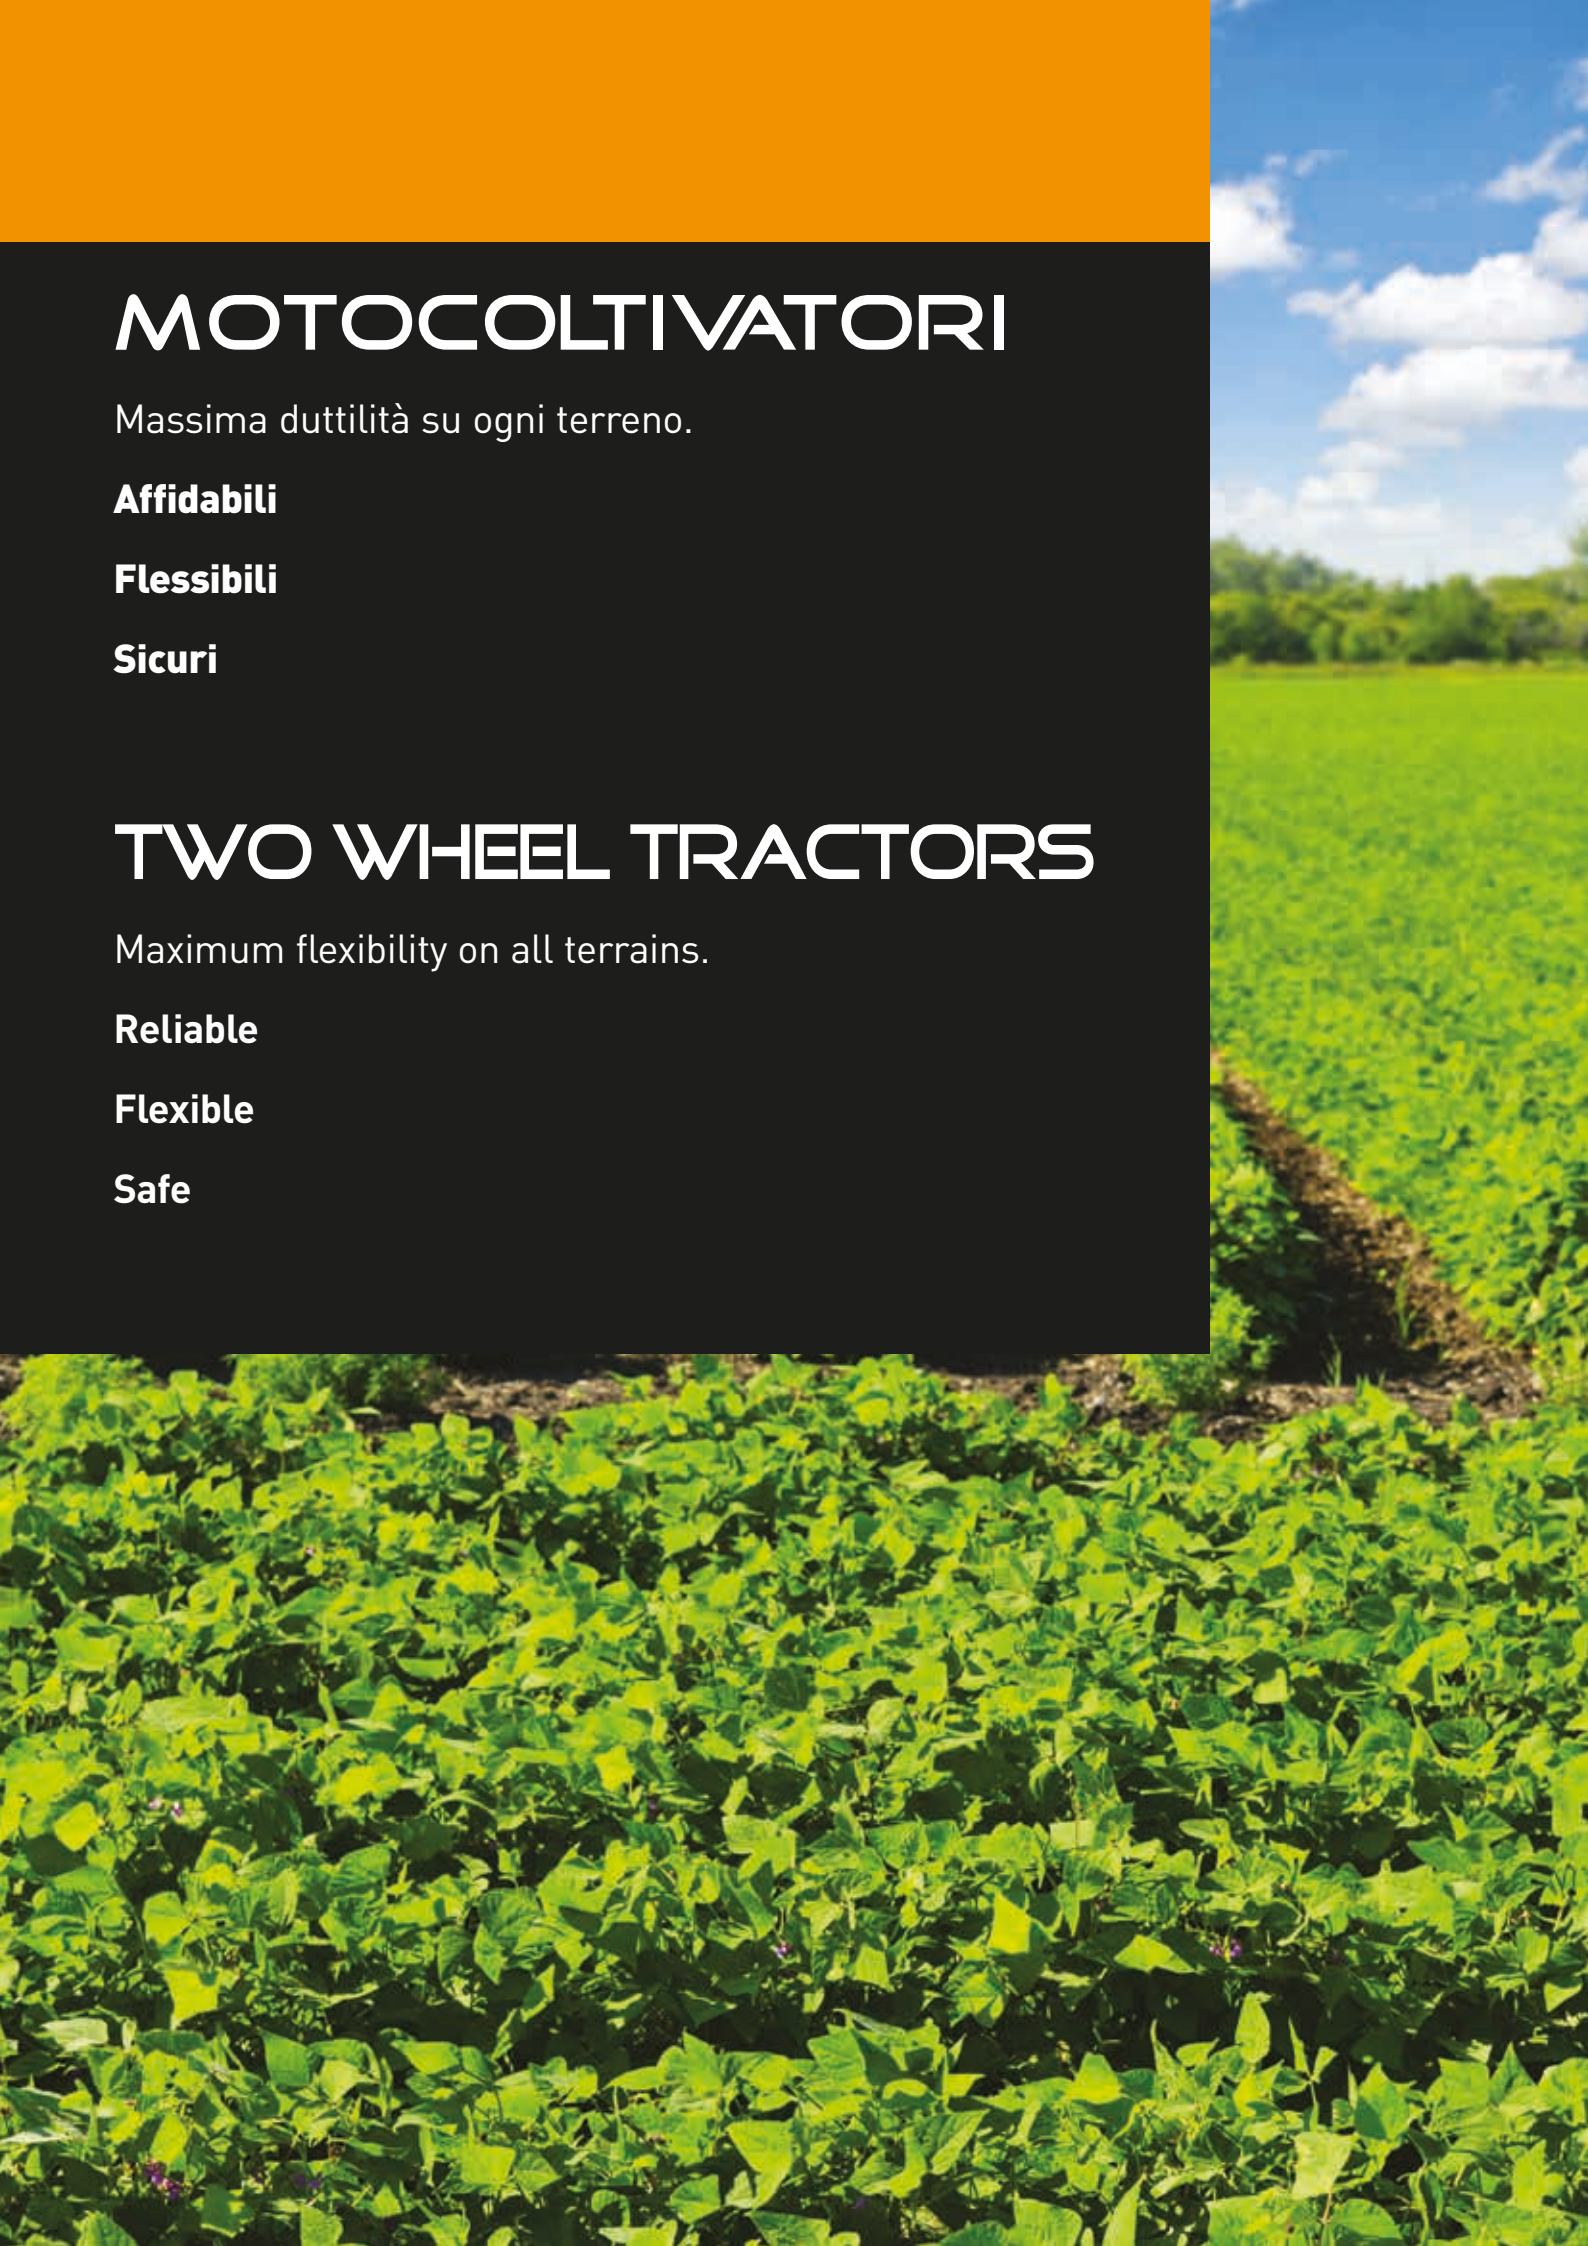

R702

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP)	2 velocità 1 avanti + 1 retromarcia	indipendente ad 1 velocità con attacco rapido attrezzi	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-8	Conforme alla normativa 	cm 50 registrabile da cm 40 a cm 60 con attacco rapido	kg. 98
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 4,1 KW (4,6-5,6 HP)	2 speeds 1 forward + 1 reverse	independent at 1 speed	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 4.00-8	In compliance with EC standards	cm 50 adjustable from cm 40 to cm 60 with quick coupling	kg. 98



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Attacco rapido per accessori
Quick coupling for implements



Falciatrice (accessorio)
Sickle bar (implement)



Lama livellatrice cm 85 orientabile lateralmente (accessorio)
85 cm side adjustable
Grader blade (implement)

R708LIGHT

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-8	Conforme alla normativa CE	cm 60 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido	Kg.102
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 4,1 KW (4,6-5,6 HP)	4 speeds 2 forward + 2 in reverse	Independent at 1 speed	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 4.00-8	In compliance with EC standards	cm 50 adjustable up to cm 40 with quick coupling	Kg. 102

Accessori: ruote in ferro, turboneve, trinciатutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Fresa registrabile da 60cm a 40cm (accessorio)
Tiller adjustable from 60cm to 40cm (implement)

Particolari e accessori dei modelli R708LIGHT e R708 - Parts and implements for models R708light and R708



Attacco rapido per accessori
Quick coupling for implements



Turboneve (accessorio)
Snow thrower (implement)



Lama livellatrice cm 85 orientabile lateralmente (accessorio)
85 cm side adjustable
Grader blade (implement)

R708

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,9 a 7,3 KW (6,7-10 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multiplo 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-10	Conforme alla normativa CE	cm 60 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido	Kg. 115
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,9 to 7,3 KW (6.7-10 HP)	4 speeds 2 forward + 2 in reverse	Independent at 1 speed	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 4.00-10	In compliance with EC standards	cm 60 adjustable up to cm 40 with quick coupling	Kg.115

Accessori: ruote in ferro, turboneve, trinciavuto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Versione con cofano motore (accessorio)
Engine hood (implement)

Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Assolcatore retrofresa (accessorio)
Trailed furrower (implement)



Frizione antistress
Anti-stress clutch



Falciatrici professionali con cofano in movimento (accessorio)
Professional cutter with moving hood (implement)



Barra portattrezzi (accessorio)
Scava patate (accessorio)
Too bar (implement)
Potato lifter (implement)

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 3,6 a 6,3 KW (4,8-8,4 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	indipendente ad 1 velocità con attacco rapido attrezzi	Multipia 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-8	Conforme alla normativa CE	cm 60 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido	Kg. 110
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 3,6 to 6,3 KW (4,8-8,4 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 RPM	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 4.00-8	In compliance with EC standards	cm 60 adjustable up to cm 40 with quick coupling	Kg. 110

Accessori: ruote in ferro, distanziali ruote, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, gruppo falciante, rimorchio, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, wheel spacers, snow thrower, flail mower, trailed furrower, sickle bar, trailer, grader blade.



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever

Particolari e accessori dei modelli R706 e R707 - Parts and implements for models R706 and R707



Dispositivo rapido orientamento stegole
Quick linkage adjustment device



Spazzolatrice professionale orientabile lateralmente (accessorio)
Ruota 16x6.50 - 8 (necessita distanziale 60mm) (accessorio)
Professional rotary sweeper side adjustable (implement)
Tyre 16x6.50 - 8 Requires wheel spacers mm 60 (implement)



Fresa registrabile da 60cm a 40cm
Tiller adjustable from 60cm to 40cm

R707

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,1 a 7,3 KW (5,6-10 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 4.00-10	Conforme alla normativa CE	cm 60 registrabile fino a cm 40	Kg. 120
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,1 to 7,3 KW (5,6-10 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 4.00-10	In compliance with EC standards	cm 60 adjustable up to cm 40	Kg. 120

Accessori: ruote in ferro, distanziali ruote, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, rimorchio, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, wheel spacers, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, trailer, grader blade.



Leva bloccaggio differenziale invertita
Inverted differential lock lever



Frizione antistress
Anti-stress clutch



Trinciatutto TR60 (accessorio)
TR60 flail mower (implement)



Inversore rapido
Quick inverter

R709EKO

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presi di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,9 a 9,9 KW [6,7-13,5 HP]	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipia 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 4.00-10	Conforme alla normativa CE	cm 65 registrabile fino a cm 40	Kg. 128
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,9 to 9,9 KW [6,7-13,5 HP]	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 4.00-10	In compliance with EC standards	cm 65 adjustable up to cm 40	Kg. 128



Accessori: ruote in ferro, aratro, assolcatore retrofresa, zavorre ruote, barra falciante, rasaerba, rimorchio, trinciatutto.
Implements: iron wheels, plough, trailed furrower, wheel weights, sickle bar, rotary mower, trailer, flail mower.



Spazzolatrice
Rotary sweeper



Rasaerba
Rotary mower



Turbina neve
Snow thrower



Fresa attacco rapido
Quick coupling tiller

R709

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,9 a 9,9 KW (6,7-13,5 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 5.00-10	Conforme alla normativa CE	cm 65 registrabile fino a cm 40	Kg. 130
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,9 to 9,9 KW (6,7-13,5 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 5.00-10	In compliance with EC standards	cm 65 adjustable up to cm 40	Kg. 130



Accessori: ruote in ferro, aratro, assolcatore retrofresa, zavorre ruote, barra falciante, rasaerba, rimorchio, trinciutto.
Implements: iron wheels, plough, trailed furrower, wheel weights, sickle bar, rotary mower, trailer, flail mower.

Particolari e accessori dei modelli R709 e R710 - Parts and implements for models R709 and R710



Assolcatore professionale (accessorio)
Professional furrower (implement)



Aratro reversibile (accessorio)
Reversible plough (implement)



Estirpatore (accessorio)
Zavorra Ruota Kg50 (accessorio)
Adjustable cultivator (implement)
Wheel weights Kg 50 (implement)



Stegole reversibili orientabili in altezza e lateralmente
Height and side adjustable reversible linkage

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 7,3 a 9,9 KW (10-13,5 HP)	7 velocità 4 AV + 3 RM con inversore rapido	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 5.00/10	Conforme alla normativa CE	cm 65 registrabile fino a cm 40	Kg. 140
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 7,3 to 9,9 KW (10-13,5 HP)	7 speeds 4 forward + 3 reverse with quick inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 5.00/10	In compliance with EC standards	cm 65 adjustable up to cm 40	Kg. 140



Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba con raccogliore, aratro reversibile, lama livellatrice, ruote 18x9.50-8, trinciasarmenti spazzolatrice.
 Implements: bio-shredder, snow thrower, rotary mower with collector, reversible plough, grader blade, tyres 18x9.50-8, flail mower, rotary sweeper.



Zavorre ruote
Wheel weights



Assolcatore
Professional furrower



Gruppo falciante
Sickle bar



Rimorchio
Trailer

R710

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 7,3 a 9,9 KW (10-13,5 HP)	7 velocità 4 AV + 3 RM con inversore rapido	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 6.5/80-12	Conforme alla normativa CE	cm 80 registrabile fino a cm 50	Kg. 150
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 7,3 to 9,9 KW (10-13,5 HP)	7 speeds 4 forward + 3 reverse with quick inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 6.5/80-12	In compliance with EC standards	cm 80 adjustable up to cm 50	Kg.150

Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba con raccoglitore, aratro reversibile, lama livellatrice, ruote 18x9.50-8, trinciasarmenti spazzolatrice.
Implements: bio-shredder, snow thrower, rotary mower with collector, reversible plough, grader blade, tyres 18x9.50-8, flail mower, rotary sweeper.



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Lama livellatrice cm120 orientabile lateralmente (accessorio)
120 cm side adjustable
Grader blade (implement)



Trinciatutto TR80 (accessorio)
TR80 flail mower (implement)



Attacco rapido per accessori (accessorio)
Quick coupling for implements (implement)



Gruppo cambio in ghisa
Cast iron gear unit

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Diesel da 8,8 a 10,3 KW (12-14 HP)	7 velocità 4 avanti + 3 retromarcia	Indipendente a 1 velocità 943 rpm	Multiplo 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Freni/differenziale con bloccaggio ruote tractor 6.5/80-12	Conforme alla normativa CE	cm 80 registrabile fino a cm 50 con attacco rapido	Kg. 165
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Diesel from 8,8 to 10,3 KW (12-14 HP)	7 speeds 4 forward + 3 in reverse	Independent at 1 speed 943 rpm	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Brake/differential with lock tractor tyres 6.5/80-12	In compliance with EC standards	cm 80 adjustable up to cm 50 with quick coupling	Kg. 165

Accessori: ruote in ferro, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Comandi ergonomici centralizzati
Ergonomic controls



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Fresa interrassassi con zavorra (accessorio)
Stone burier (implement)



Rimorchio ribaltabile con freni (accessorio)
Tip-up trailer with brakes (implement)

CONTATTI - CONTACTS

Amministrazione - Administration

amministrazione@mgmsnc.it

Ricambi - Spare parts

ricambi@mgmsnc.it

Commerciale - Sales

commerciale@mgmsnc.it

Tecnico - Engineering

tecnico@mgmsnc.it

Tel. +39 071 75 78 051

Rivenditore - Dealer

RINGRAZIAMENTI: CONERO GOLF CLUB, azienda agraria MACCARONI, azienda agraria I TRE FILARI.

www.lamponemedia.it



MGM Snc - Via Mariano Guzzini N° 4 - 62019 RECANATI (MC) - Tel. 071 75 78 051 - Fax 071 75 78 682 - info@mgmsnc.it

www.ginko-italia.com